


ODLUČOVAČE ROPNÝCH LÁTEK S KALOVOU JÍMKOU

Slouží k čištění vod kontaminovaných ropnými produkty zejména olejem, naftou, apod. Jsou instalovány jako čistící jednotka před vypouštěním vod do veřejné kanalizace a následně do čistírny odpadních vod nebo do vodních toků. Čistí vody z průmyslových provozů, odstavných a parkovacích ploch, mycích ramp, autodílen, atd. Všechny tyto provozy disponují zvýšeným rizikem úkapů většího množství ropných látek a následným znečištěním povrchových vod.

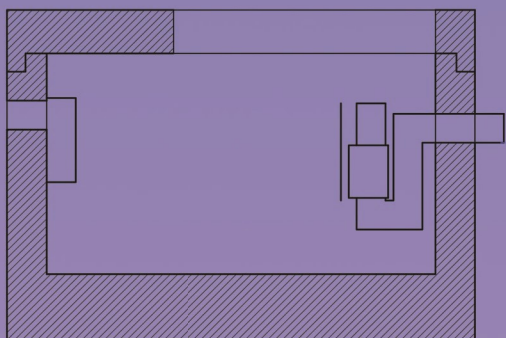

Odlučovače ropných látek	průtok	stavební rozměry ϕ / v
KONA EKO PR 1	1 l/s	1780 / 1255
KONA EKO PR 3	3 l/s	1780 / 1255
KONA EKO PR 6	6 l/s	1800 / 2050
KONA EKO PR 10	10 l/s	1800 / 2050
KONA EKO PR 15	15 l/s	1800 / 2050
KONA EKO PR 20	20 l/s	2500 / 1850
KONA EKO PR 30	30 l/s	2500 / 2350
KONA EKO PR 40	40 l/s	2500 / 2350
KONA EKO PR 50	50 l/s	2500 / 2850

ORL do 400 l/s rozměry a výkres na vyžádání.

Mimo odlučovačů **plnoprůtokových** jsou dodávány i odlučovače **s obtokem**, u nichž je průtok při využití obtoku pětkrát vyšší. Nádrže jsou konstruovány pro zatížení D 400 a ukládají se do pískového lože.

Všechny odlučovače jsou konstruovány v souladu s normou EN 858 z vodotěsného železobetonu třídy C30/37 pro slabě agresivní prostředí XA 1.

Všechna dodávaná zařízení jsou v souladu s platnou legislativou a garance NEL (uhlovodík C10 - 40) dle ČSN 858 dle tř. I do 1 - 5 mg/l, dále jsou dodávány taktéž zařízení nižších hodnot až do 0,2 mg/l NEL (uhlovodík C10-40).

Součástí dodávky je:

- technický list a návod k zabudování
- certifikát a další dokumentace potřebná k provozování
- doprava na místo určení a možnost uložení odlučovače

