


PROGRAM BETONOVÝCH JÍMEK

VLASTNOSTI:

- dvě tvarové provedení - kruhové a hranaté
- různé rozměry s možností nástavby do požadované výšky
- vodotěsný beton
- třída zatížení B 125 a D 400
- dodávka se skládá z jímky a zákrytové desky

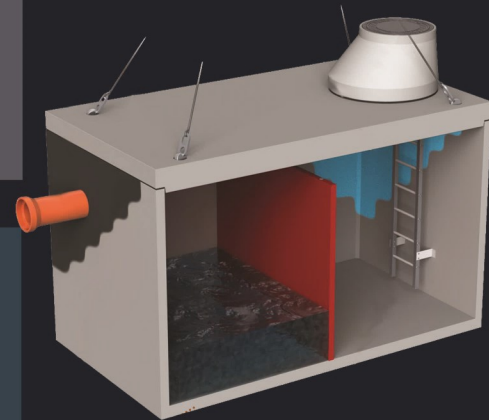

POUŽITÍ:


- nádrže na pitnou vodu
- odlučovače ropných látek
- domovní čistírny odpadních vod
- nádrže pro akumulaci splaškových vod
- mechan. a biologické čistírny odpadních vod
- zařízení pro využití dešťových vod
- čerpací stanice
- požární nádrže
- retenční nádrže

DOPLŇKOVÉ VYBAVENÍ:

- rozdělení vnitřního prostoru příčkou
- nátěr s atestem na pitnou vodu
- stupadla, žebříky
- osazení technologie

VÝHODY:

- rychlá montáž
- možnost výstavby i za nepříznivých klimatických podmínek
- velké užité objemy
- bez dodatečné hydroizolace

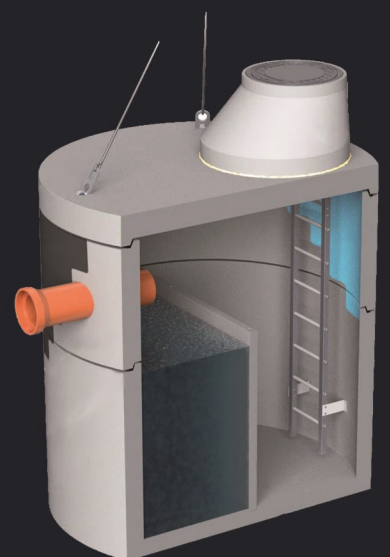

HRANATÉ JÍMKY

Výška dna 1930 mm

značka	stavební rozměry š/d/v (mm)	V (m3)
NO 240/140/193	2680 / 1680 / 2250	6,48
NO 240/190/193	2680 / 2180 / 2250	8,8
NO 240/240/193	2680 / 2680 / 2250	11,12
NO 240/280/193	2680 / 3080 / 2250	13
NO 240/330/193	2680 / 3580 / 2250	15,3
NO 240/380/193	2680 / 4080 / 2250	17,6
NO 240/430/193	2680 / 4580 / 2250	19,92
NO 240/480/193	2680 / 5080 / 2250	21,98
NO 240/530/193	2680 / 5580 / 2250	24,18
NO 240/580/193	2680 / 6080 / 2250	26,47
NO 240/610/193	2680 / 6380 / 2250	27,85

Výška dna 2380 mm

značka	stavební rozměry š/d/v (mm)	V (m3)
NO 240/140/238	2680 / 1680 / 2700	8
NO 240/190/238	2680 / 2180 / 2700	10,85
NO 240/240/238	2680 / 2680 / 2700	13,71
NO 240/280/238	2680 / 3080 / 2700	15,99
NO 240/330/238	2680 / 3580 / 2700	18,85
NO 240/380/238	2680 / 4080 / 2700	21,71
NO 240/430/238	2680 / 4580 / 2700	24,56
NO 240/480/238	2680 / 5080 / 2700	26,99
NO 240/530/238	2680 / 5580 / 2700	29,82
NO 240/580/238	2680 / 6080 / 2700	32,64
NO 240/610/238	2680 / 6380 / 2700	34,34

Výška dna 2780 mm

značka	stavební rozměry š/d/v (mm)	V (m3)
NO 240/140/278	2680 / 1680 / 3100	9,341
NO 240/190/278	2680 / 2180 / 3100	12,677
NO 240/240/278	2680 / 2680 / 3100	16,013
NO 240/280/278	2680 / 3080 / 3100	18,68
NO 240/330/278	2680 / 3580 / 3100	22,018
NO 240/380/278	2680 / 4080 / 3100	25,354
NO 240/430/278	2680 / 4580 / 3100	28,69
NO 240/480/278	2680 / 5080 / 3100	32,026
NO 240/530/278	2680 / 5580 / 3100	35,362
NO 240/580/278	2680 / 6080 / 3100	38,398
NO 240/610/278	2680 / 6380 / 3100	40,699

Hranaté jímky - vodoměrné šachty

značka	stavební rozměry š/d/v (mm)	V (m3)
NOVD 900/1200/1000	1060/ 1360 / 1250	1,08
NOVD 900/1200/1500	1060/ 1360 / 1750	1,62
NOVD 900/1200/1800	1060/ 1360 / 2050	1,944

Poz.: Rozměry jsou udány včetně zákrytové desky.



HRANATÉ JÍMKY

Výška dna 1930 mm

značka	stavební rozměry š/d/v (mm)	V (m3)
NO 280/330/193	3080 / 3580 / 2270	17,833
NO 280/380/193	3080 / 4080 / 2270	20,535
NO 280/430/193	3080 / 4580 / 2270	23,237
NO 280/480/193	3080 / 5080 / 2270	25,939
NO 280/530/193	3080 / 5580 / 2270	28,641
NO 280/580/193	3080 / 6080 / 2270	31,343
NO 280/610/193	3080 / 6380 / 2270	32,964

Výška dna 2380 mm

značka	stavební rozměry š/d/v (mm)	V (m3)
NO 280/330/238	3080 / 3580 / 2720	21,991
NO 280/380/238	3080 / 4080 / 2720	25,323
NO 280/430/238	3080 / 4580 / 2720	28,655
NO 280/480/238	3080 / 5080 / 2720	31,987
NO 280/530/238	3080 / 5580 / 2720	35,32
NO 280/580/238	3080 / 6080 / 2720	38,651
NO 280/610/238	3080 / 6380 / 2720	40,65
NO 280/660/238	3080 / 6880 / 2770	43,982
NO 280/710/238	3080 / 7380 / 2770	47,314
NO 280/760/238	3080 / 7880 / 2770	50,646
NO 280/810/238	3080 / 8380 / 2770	53,978

Výška dna 2780 mm

značka	stavební rozměry š/d/v (mm)	V (m3)
NO 280/330/278	3080 / 3580 / 3120	25,687
NO 280/380/278	3080 / 4080 / 3120	29,579
NO 280/430/278	3080 / 4580 / 3120	33,471
NO 280/480/278	3080 / 5080 / 3120	37,363
NO 280/530/278	3080 / 5580 / 3120	41,255
NO 280/580/278	3080 / 6080 / 3120	45,147
NO 280/610/278	3080 / 6380 / 3120	47,482
NO 280/660/278	3080 / 6880 / 3170	51,374
NO 280/710/278	3080 / 7380 / 3170	55,266
NO 280/760/278	3080 / 7880 / 3170	59,158
NO 280/810/278	3080 / 8380 / 3170	63,05

Výška dna 870 mm

značka	stavební rozměry š/d/v (mm)	V (m3)
NO 240/130/87	2600 / 1500 / 1190	2,71
NO 240/280/87	2600 / 3000 / 1190	5,85
NO 240/330/87	2600 / 3500 / 1190	6,89
NO 240/380/87	2600 / 4000 / 1190	7,93
NO 240/430/87	2600 / 4500 / 1190	8,98
NO 240/480/87	2600 / 5000 / 1190	10,02
NO 240/530/87	2600 / 5500 / 1190	11,07
NO 240/580/87	2600 / 6000 / 1190	12,11
NO 240/610/87	2600 / 6300 / 1190	12,74
NO 280/280/87	3000 / 3000 / 990	6,69
NO 280/330/87	3000 / 3500 / 990	7,9
NO 280/380/87	3000 / 4000 / 990	9,11
NO 280/430/87	3000 / 4500 / 990	10,32
NO 280/480/87	3000 / 5000 / 990	11,52
NO 280/530/87	3000 / 5500 / 990	12,73
NO 280/580/87	3000 / 6000 / 990	13,94
NO 280/610/87	3000 / 6300 / 990	14,74

Poz.: Rozměry jsou udány včetně zákrytové desky.



KRUHOVÉ JÍMKY

značka	stavební rozměry pr/v (mm)	V (m3)
NK 100/83	1270 / 1245	0,93
NK 120/83	1470 / 1245	0,93
NK 150/84	1800 / 1255	1,37
NK 150/164	1800 / 2050	2,78
NK 200/150	2300 / 1850	4,712
NK 200/175	2300 / 2100	5,498
NK 200/200	2300 / 2350	6,283
NK 200/250	2300 / 2850	7,854

značka	stavební rozměry pr/v (mm)	V (m3)
NK 220/150	2500 / 1850	5,702
NK 220/175	2500 / 2100	6,652
NK 220/200	2500 / 2350	7,603
NK 220/250	2500 / 2850	9,503
NK 250/150	2800 / 1850	7,363
NK 250/175	2800 / 2100	8,59
NK 250/200	2800 / 2350	9,817
NK 250/250	2800 / 2850	12,272

Poz.: Rozměry jsou udány včetně zákrytové desky.



www.kohena.cz

Kohena s.r.o., Na Splávku 516, 686 01 Uherské Hradiště, IČ 26922185, DIČ CZ26922185
Tel.: 773 662 211, 777 606 220, Email: kohena@seznam.cz